
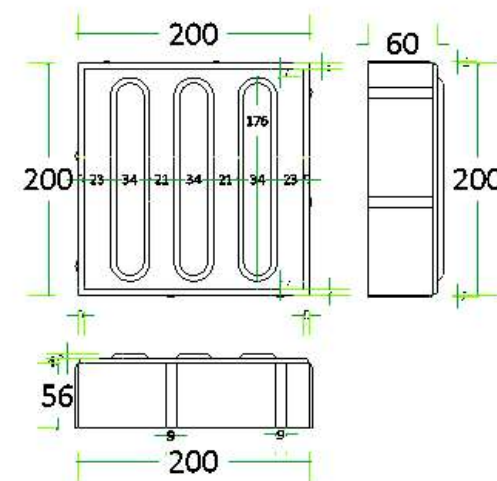


Referencia	Código
Adoquín Guía 20x20x6	GA20206

Resistencia a la flexo-tracción a los 28 días		Resistencia al Desgaste	Absorción de agua
Mínimo (MPa)		Máximo (mm)	Máximo (%)
Promedio 5 unidades	Individual	Longitud de la huella	Promedio 5 unidades (Peso normal)
4.2	3.8	23 mm	7%



Clasificación NTC 2017	
Debido a la unidad	Estándar
Debido a sus aristas	Biselado
Debido a los separadores	Con separadores
Debido a la forma	Cuadrado

Características Físicas	
Peso	5 kg
Espesor estructura	53 mm
Espesor Bicapa	8 mm
Rendimiento	25 un/m ²

	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)
Nominal	60	200	200
Estándar	60	198	198
Real	60 ± 2.0	198 ± 1.5	200 ± 1.5

Acabado y Apariencia							
Textura	Liso						
Color	Gris	Negro	Chocolate	Amarillo	Rojo	Verde	Salmón
Tolerancia	-El 5% del envío puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10mm en cualquiera de sus aristas, diferentes a la cara de desgaste -Los adoquines pueden presentar pequeñas variaciones en el tono del color debido a la naturaleza de los agregados pétreos con los que se fabrican.						

Biseles	Proyección Horizontal (mm)	Proyección Vertical (mm)
Real	5	5
NTC-2017	3 - 7	3 - 7

Separadores	Ancho (mm)	Espesor (mm)
Real	9	2
NTC-2017	4 - 15	2 ± 0.5

Usos Frecuentes
Vías, Andenes, Parques, Parqueaderos, Ciclovías, Senderos, Plazoletas, Patios y Terrazas.

Normas Relacionadas	
Cemento Portland	NTC-121, NTC-321, NTC-1362
Agregados de peso Normal	NTC-174



conectate@prefauraba.com.co
 km 4, Vía Apartadó-Carepa
 Celular +57 311 7237182

ORGANIZACIÓN
FERKATIO