


Referencia	Código
Calado circular 12x20x20 - (8 MPa)	CC12-R8



Resistencia a la compresión a los 28 días		Absorción de agua
Mínimo (MPa)		Máximo (%)
Promedio 3 unidades	Individual	Promedio 3 unidades (Peso normal)
8	7	12%


Clasificación NTC-4026	
Según su peso	De peso Normal ($\geq 2000 \text{ kg/m}^3$)
Según el control de humedad	Tipo II
Según su resistencia a la compresión	Estructural-Clase B ($\geq 8 \text{ MPa}$)

Características Físicas	
Peso	6 kg
Área Bruta	36600 mm ²
Área Neta	21573 mm ²
Rendimiento	41,6 un/m ²

Acabado y Apariencia							
Textura	Liso						
Color	Gris	Negro	Chocolate	Amarillo	Rojo	Verde	Salmón
Tolerancia	-El 5% del envío puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 25mm en cualquier dimensión, o fisuras de no más de 0,5mm de ancho y una longitud máxima del 25% de la altura nominal de la unidad. -Los bloques pueden presentar pequeñas variaciones en el tono del color debido a la naturaleza de los agregados pétreos con los que se fabrican.						

Usos Frecuentes
Divisorio, arquitectónico, decorativo, urbanismo

Normas Relacionadas	
Cemento Portland	NTC-121, NTC-321, NTC-1362
Agregados de peso Normal	NTC-174

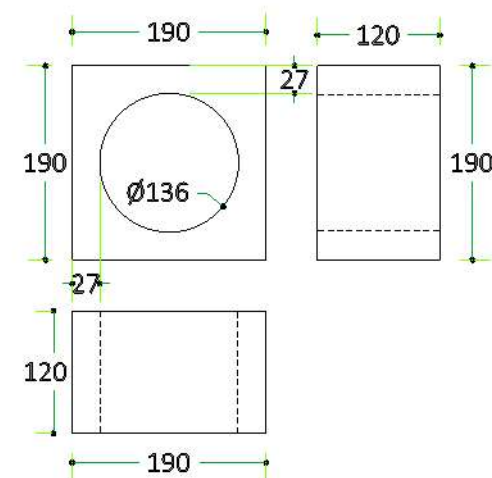

	Espesor (mm)	Altura (mm)	Longitud (mm)
Nominal	200	120	200
Estándar	190	120	190
Real	190 ± 2.0	120 ± 2.0	390 ± 2.0

	Espesor Paredes (mm)	Espesor Tabiques (mm)
Real	27	27
Mínimo NTC-4026	20	20