
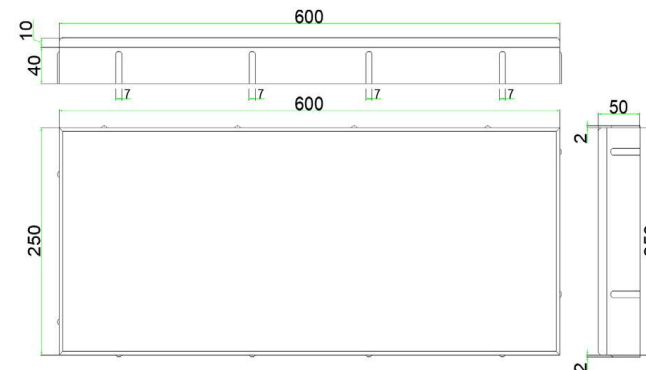


Referencia	Código
Loseta Rectangular 25x60x5 NTC 4992	L25605

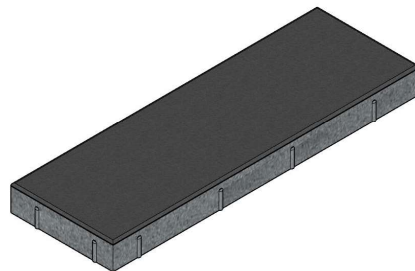

Resistencia a la flexo-tracción a los 28 días		Resistencia al Desgaste	Absorción de agua
Mínimo (MPa)		Máximo (mm)	Máximo (%)
Promedio 5 unidades	Individual	Longitud de la huella	Promedio 5 unidades (Peso normal)
4,2	5,0	23 mm	7%

Clasificación NTC 4992	
Debido a la unidad	Estándar
Debido a sus aristas	Biselada
Debido a los separadores	Con separadores
Según la masa	Bicapa

Características Físicas	
Peso	17 kg
Espesor estructura	40 mm
Espesor Bicapa	10 mm
Rendimiento	6,7 un/m ²

	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)
Nominal	50	250	600
Estándar	52	249	602
Real	52 ± 2	249 ± 2	602 ± 2

Acabado y Apariencia							
Textura	Liso						
Color	Gris	Negro	Chocolate	Amarillo	Rojo	Verde	Salmón
Tolerancia	-El 5% del envío puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10mm en cualquiera de sus aristas, diferentes a la cara de desgaste -Los adoquines pueden presentar pequeñas variaciones en el tono del color debido a la naturaleza de los agregados pétreos con los que se fabrican.						

Biseles	Proyección Horizontal (mm)	Proyección Vertical (mm)
Real	5	5
NTC-4992	3 - 7	3 - 7

Separadores	Ancho (mm)	Espesor (mm)
Real	9	3
NTC-4992	4-15	2 ± 0.5

Usos Frecuentes
Vías, Andenes, Parques, Parqueaderos, Ciclovías, Senderos, Plazoletas, Patios, y Terrazas.

Normas Relacionadas	
Cemento Portland	NTC-121, NTC-321, NTC-1362
Losetas de concreto para pavimentos	NTC 4992
Agregados de peso Normal	NTC-174