
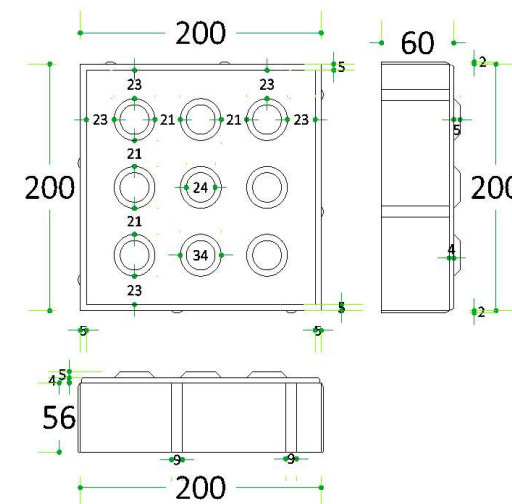


| Referencia             | Código  |
|------------------------|---------|
| Adoquín Alerta 20x20x6 | AL20206 |



| Resistencia a la flexo-tracción a los 28 días |            | Resistencia al Desgaste | Absorción de agua                 |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Mínimo (MPa)                                  |            | Máximo (mm)             | Máximo (%)                        |
| Promedio 5 unidades                           | Individual | Longitud de la huella   | Promedio 5 unidades (Peso normal) |
| 4.2                                           | 3.8        | 23 mm                   | 7%                                |

| Clasificación NTC 2017   |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Debido a la unidad       | Estándar        |
| Debido a sus aristas     | Biselado        |
| Debido a los separadores | Con separadores |
| Debido a la forma        | Cuadrado        |

| Características Físicas |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Peso                    | 5 kg                 |
| Espesor estructura      | 53 mm                |
| Espesor Bicapa          | 8 mm                 |
| Rendimiento             | 25 un/m <sup>2</sup> |

|          | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) |
|----------|--------------|------------|---------------|
| Nominal  | 60           | 200        | 200           |
| Estándar | 60           | 198        | 198           |
| Real     | 60 ± 2.0     | 198 ± 1.5  | 200 ± 1.5     |

| Acabado y Apariencia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |          |      |       |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------|-------|--------|
| Textura              | Liso                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |      |       |        |
| Color                | Gris                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Negro | Chocolate | Amarillo | Rojo | Verde | Salmón |
| Tolerancia           | -El 5% del envío puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10mm en cualquiera de sus aristas, diferentes a la cara de desgaste<br>-Los adoquines pueden presentar pequeñas variaciones en el tono del color debido a la naturaleza de los agregados pétreos con los que se fabrican. |       |           |          |      |       |        |

| Biseles  | Proyección Horizontal (mm) | Proyección Vertical (mm) |
|----------|----------------------------|--------------------------|
| Real     | 5                          | 5                        |
| NTC-2017 | 3 - 7                      | 3 - 7                    |

| Separadores | Ancho (mm) | Espesor (mm) |
|-------------|------------|--------------|
| Real        | 9          | 2            |
| NTC-2017    | 4 - 15     | 2 ± 0.5      |

| Usos Frecuentes                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vías, Andenes, Parques, Parqueaderos, Ciclovías, Senderos, Plazoletas, Patios y Terrazas. |

| Normas Relacionadas      |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Cemento Portland         | NTC-121, NTC-321, NTC-1362 |
| Agregados de peso Normal | NTC-174                    |