
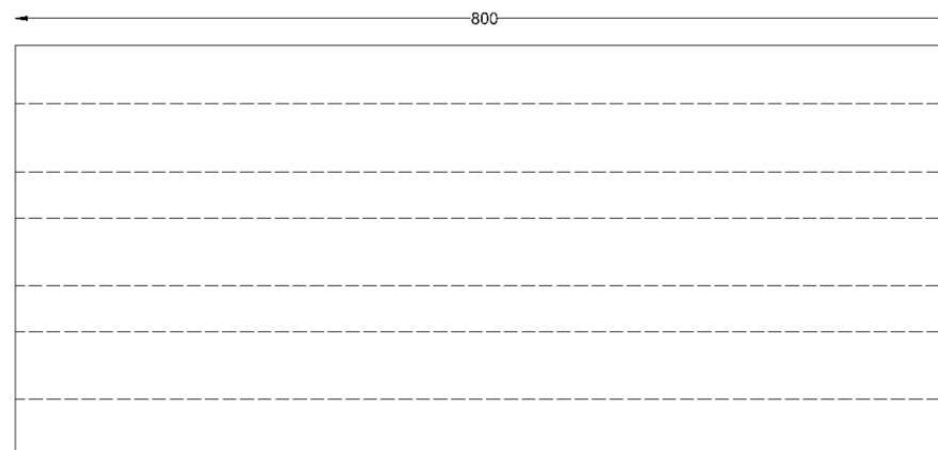


Referencia	Código
Bordillo Barrera 35x15x80 - (4 MPa) – NTC 4109	BORBAR


Resistencia a la flexo-tracción a los 28 días	
Mínimo (MPa)	
Promedio 3 especímenes	Individual
4.0	3.5


Clasificación	
Según su peso	De peso Normal ($\geq 2000 \text{ kg/m}^3$)
Según el control de humedad	Tipo II

	Espesor (mm)	Altura (mm)	Longitud (mm)
Nominal	150	350	800
Estándar	150	350	800
Real	150 ± 3	350 ± 3	800 ± 5

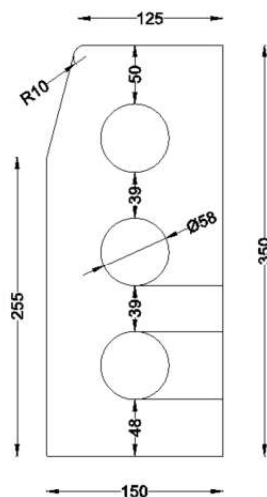

Características Físicas	
Peso	72 kg
Rendimiento	1.25 un/ml

Acabado y Apariencia	
Textura	Liso
Color	Gris 
Tolerancia	-El 5% del envío puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras. -Los bordillos pueden presentar pequeñas variaciones en el tono del color debido a la naturaleza de los agregados pétreos con los que se fabrican.

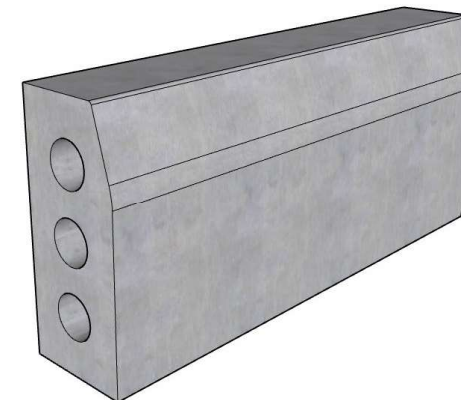

Usos Frecuentes
Vías, andenes, parques, plazoletas, parqueaderos

Normas Relacionadas	
Cemento Portland y Prefabricado de concreto	NTC-121, NTC-321, NTC-1362, NTC-4109
Agregados de peso Normal	NTC-174